


ZLE260 SERIES カードロックリテナ

RoHS
対応品

アルミ

販売単位
1個



※図はZLE260-□.□□-1です。

特徴

- 熱交換に適したガイドシャーシ用のレバーロック式カードロックリテナです。
- 新設計のユニークなレバーアクションロックにより、工具が不要で、PCBの引き抜きにも威力を発揮します。
- 本シリーズは締め付け状態を容易に認識でき、あらかじめセットした締め付け力が繰り返し正確に得られる上、PCBの引き抜きも安全かつ容易です。PCBには別売のビスセット(ZU2-56×□S-10)を用いるか、接着剤を用いて取り付けます。
- 4:1のレバー比により、PCBの引き抜きが安全かつ容易です。
- 作業には工具が不要です。
- 締め付けた状態とゆるめた状態が、目で確認できます。
- あらかじめ任意に締め付け力を設定できます。
- 同じ締め付け力が、何度でも繰り返し得られます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フロントウェッジ	1	アルミ押出形材	黒色アルマイト
2	リヤウェッジ	1		
3	シャフト	1		
4	アウターボディ	2		
5	センターボディ	1		
6	レバーアーム	1		
7	スプリング止め	1	ステンレス鋼	-
8	フロントワッシャ	1		
9	リヤワッシャ	1		
10	スプリングワッシャ	24		
11	ねじ	1		

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	詳細寸法 (mm)				レバーの形状	推奨締め付トルク (Nm)
		L	M	N	P		
在庫品	ZLE260-3.80-1	96.5	48.3	24.1	127.8	レバーが外観寸法図の対称形 外観寸法図と同じ形状	0.68
	ZLE260-3.80-2						
	ZLE260-4.80-1	121.9	73.7	36.8	153.2		
	ZLE260-4.80-2						

締め付け調整手順


1. レバーロックをPCB・プラグインモジュールに取り付ける。
2. PCB・モジュールをコールドプレートのスロットに挿入する。
3. レバーをロック (閉) 状態にする。
4. シャフト先端の調整ネジを締め込んで、エッジがスロット内壁に軽く接触し、PCBの挿入・引き抜きに軽い抵抗を感じる状態にする。
5. さらに調整ネジを2回転しめこむ。
6. レバーロック使用準備完了。

※レバーロックは標準仕様の場合、スプリングワッシャに力の加わった状態で組み立て済みですが、納入時にはまだ調整されておりません。


※上記の手順によりレバーロックの直接締め付け力は約555.6N (55.7kgf) になります。また締め付け力はスロット幅0.001インチ (0.0254mm) 当たり6ボンド 2.72kgf) もしくは調整ねじ1回転当たり38ボンド (17.24kgf) の割合で増減します。

外観寸法図

単位 mm

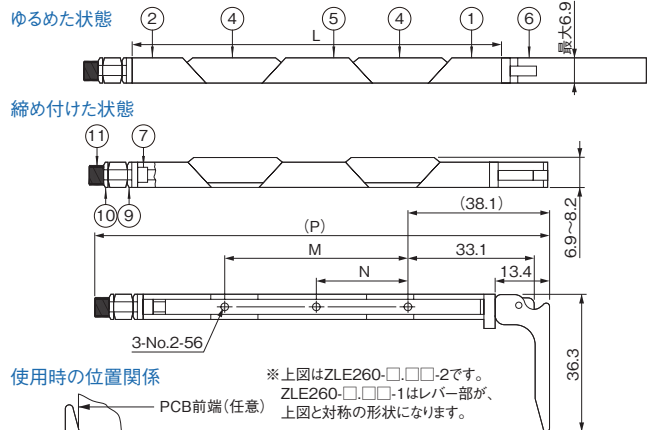

使用時の位置関係

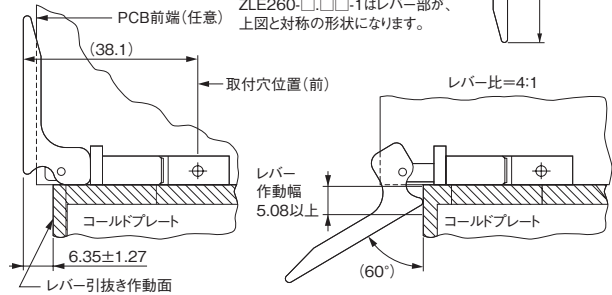

※寸法値等はご参考になります。正確な寸法や公差等については、メーカーカタログ等でご確認いただくことを推奨しております。

Z2024 SERIES カードロックリテナ用レンチ

RoHS
対応品

販売単位
1本



特徴

- カードロックリテナ用の六角レンチです。
- カードロックリテナの着脱を行なう時に用いる専用ツールです。
- Z225/Z226/Z227/Z228/Z230/Z240/Z260/ZA260/ZV260/ZVA260/ZLE260/Z263/Z265/Z267の全シリーズに使用できます。

機種内容

在庫区分	型番	材質	サイズ
在庫品	Z2040-24	スチール	対辺 3/32 インチ (2.38mm)

ZM SERIES ビスセット(ミリねじ)

RoHS
対応品

販売単位
10本



特徴

- カードロックリテナ等をPCBに固定するミリねじです。

機種内容

在庫区分	型番	個数	ねじの仕様	材質	備考
在庫品	ZM14X2S-10	10	十字穴付さら小ねじM1.4×2	ステンレス鋼	—
	ZM2X3S-10		十字穴付なべ小ねじM2×3		カードリテナ用 (Z125/Z126/Z165/Z166シリーズ)
	ZM2X4S-10		十字穴付さら小ねじM2×3		—

ZU SERIES ビスセット(インチねじ)

RoHS
対応品

販売単位
10本



特徴

- カードロックリテナ等をPCBに固定するインチねじです。

機種内容

在庫区分	型番	個数	ねじの仕様	材質	備考
在庫品	ZU2-56X5S-10	10	十字穴付さら小ねじ UNC2-56 × 3/16	ステンレス鋼	カードロックリテナ用 (Z226 シリーズ他) 固定用
	ZU2-56X8S-10		十字穴付さら小ねじ UNC2-56 × 5/16		
	ZU4-40X5S-10		十字穴付さら小ねじ UNC4-40 × 3/16		チャンネルロックリテナ用 (Z227/Z228 シリーズ他) 固定用
	ZU4-40X6S-10		十字穴付さら小ねじ UNC4-40 × 4/16		