



# NPO SERIES ラックスタビライザー(全面用)

RoHS対応品 お届け スチール 販売単位 2個 ホワイトグレイ ブラック

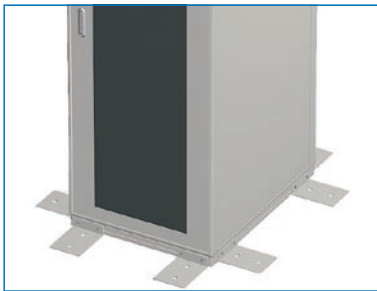


取付例



標準取付位置  
ラック下部

## 特徴

- ラックの転倒防止用具です。
- ラックの前後面・側面に、取付が可能です。
- 2個入りです。
- 前後面取付タイプのラックスタビライザー(NPO-□□RSW□-□□)と、併用が可能です。

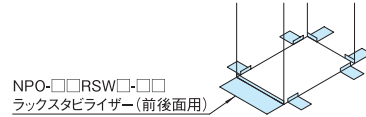

- キャスターを取付タイプとノーマルタイプの、2種類のタイプから選択できます。
- アンカー固定をすることができます。
- ラックの機種によっては、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ラックスタビライザー(全面用)	2	鋼板 t4.5	● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 ● 型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ(M5 4本 M6 4本)

## 機種内容


在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			仕様	適合ラックシリーズ名*1 (適合機種サイズmm)	適合キャスター型番*3	質量 (kg/2個)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do				
在庫品	NPO-15RSWDC-WG	NPO-15RSWDC-N1	150	137	205	キャスター 取付タイプ	FDC NFC NGC NBSD (H2000) NBSD2 SNR*2 SNR2 SSR*2 SSR2 SSRG	高さ93mmのキャスター: RACT-093J-N*4 RACT-093J-S2 RACT-093JK-S2 RACT-093JK-SR2 高さ106mmのキャスター: RACT-106JK-S RACT-106JK-SH	3.6
	NPO-15RSWDN-WG	NPO-15RSWDN-N1		44		ノーマル タイプ	—	—	2.6

- ※1 FDC/NFC/NGCシリーズへの取付には、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。  
 ※2 ラックスタビライザー(全面用)は旧タイプのSNR/SSRシリーズのラック前後面には取り付けできません。ラックスタビライザー(前後面用)は旧タイプでも取り付けできます。  
 ※3 NBSD (H2000)/NBSD2/SNR/SNR2/SSR/SSR2/SSRGシリーズは、高さ93mmのキャスターのみ取付可能です。  
 ※4 キャスターRACT-093J-Nは、FDC/NFC/NGCシリーズへの取付のみ可能です。


## 実装図

単位 mm

### SSR/SNRシリーズ等に取り付ける場合

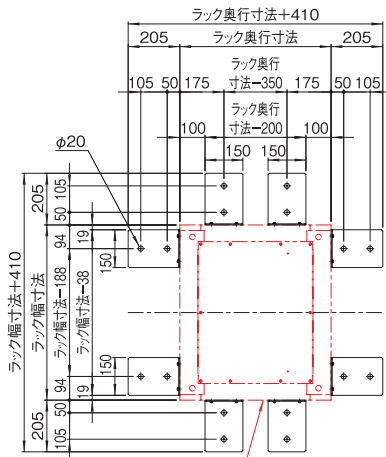


サーバーラック SSRシリーズ他  
(適合ラックは機種内容を参照ください)

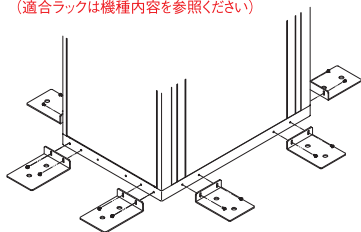


### FDC/NFC/NGCシリーズ等に取り付ける場合


※ 別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要

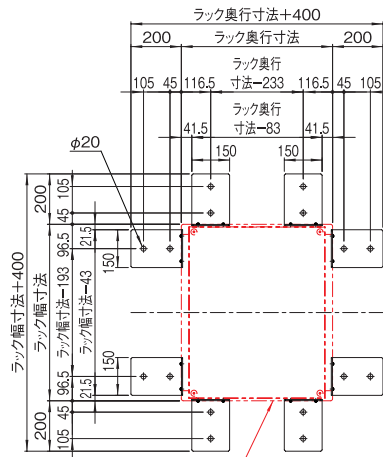


キャビネットラック FDCシリーズ他  
(適合ラックは機種内容を参照ください)

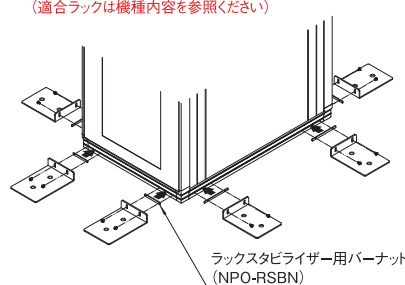

### NPO-15RSWDC-□□(キャスター取付タイプ) (FDC、NFC、NGC実装図)

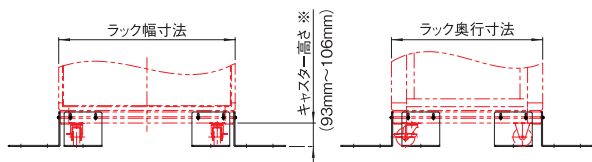

### NPO-15RSWDN-□□(ノーマルタイプ)

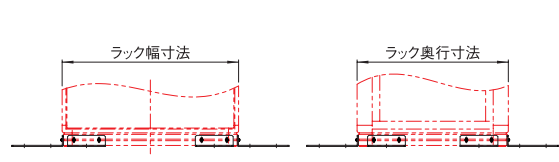


- ※ NBSD (H2000)/NBSD2/SNR/SNR2/SSR/SSR2/SSRGシリーズは、高さ93mmのキャスターのみ取付可能です。

# NPO SERIES ラックスタビライザー(前後面用)

RoHS対応品 スチール 販売単位 1個



取付例



標準取付位置  
ラック下部

## 特徴

- ラックの転倒防止用金具です。
- ラックの前後面に、取り付けが可能です。
- キャスターを取り付ける場合とノーマルな場合の、2種類のタイプから選択できます。
- アンカー固定をすることができます。
- ラックの機種によっては、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ラックスタビライザー(前後面用)	1	鋼板 t4.5	● 型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 ● 型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装

付属品 取付用ねじ(機種内容参照) ホワイトグレイ色の場合: クロムめっきビス、ブラック色の場合: 黒ビス

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			仕様	適合ラックシリーズ名*1 (適合機種サイズmm)	適合キャスター型番*2	取付用ねじ (付属品)	質量 (kg/2個)
	ホワイトグレイ	ブラック	Wo	Ho	Do					
受注品	NPO-57RSWC-WG	NPO-57RSWC-N1	554	137	255	キャスター 取付タイプ	FDC	高さ93mmのキャスター-RACT-093J-N*3 RACT-093J-S2 RACT-093JK-S2 RACT-093JK-SR2	M5 4本	7.6
	NPO-60RSWC-WG	NPO-60RSWC-N1	584				NFC-NGC-SNR-SNR2-SSR-SSR2-SSRG(W600)			8.0
	NPO-70RSWC-WG	NPO-70RSWC-N1	684				NBSD(H2000) NBSD2 NFC-NGC-SNR-SNR2-SSR-SSR2-SSRG(W700)			9.3
受注品	NPO-75RSWC-WG	NPO-75RSWC-N1	734	44	255	ノーマル タイプ	NFC-NGC(W750)	-	M5 4本 M6 4本	10.0
	NPO-80RSWC-WG	NPO-80RSWC-N1	784				NFC-NGC-SNR-SNR2-SSR-SSR2(W800)			10.7
受注品	NPO-57RSWN-WG	NPO-57RSWN-N1	554	44	255	ノーマル タイプ	FDC	-	M5 4本 M6 4本	5.8
	NPO-60RSWN-WG	NPO-60RSWN-N1	584				NFC-NGC-SNR-SNR2-SSR-SSR2-SSRG(W600)			6.1
	NPO-70RSWN-WG	NPO-70RSWN-N1	684				NBSD(H2000) NBSD2 NFC-NGC-SNR-SNR2-SSR-SSR2-SSRG(W700)			7.1
受注品	NPO-75RSWN-WG	NPO-75RSWN-N1	734	44	255	ノーマル タイプ	NFC-NGC(W750)	-	M5 4本 M6 4本	7.6
	NPO-80RSWN-WG	NPO-80RSWN-N1	784				NFC-NGC-SNR-SNR2-SSR-SSR2(W800)			8.1

\*1 FDC/FDIC/FDLC/NFC/NGCシリーズへの取付には、別売のラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)が必要です。


\*2 NBSD(H2000)/NBSD2/SNR/SNR2/SSR/SSR2/SSRGシリーズは、高さ93mmのキャスターしか使えません。

\*3 キャスターRACT-093J-Nは、FDC/NFC/NGCシリーズへの取付のみ可能です。

## 実装図


単位 mm

### SSR/SNRシリーズ等に取り付ける場合




サーバーラック SSRシリーズ他  
(適合ラックは機種内容を参照ください)

### FDC/NFC/NGCシリーズ等に取り付ける場合




キャビネットラック FDCシリーズ他  
(適合ラックは機種内容を参照ください)

### NPO-□□RSWC-□□(キャスター取付タイプ) (FDC/NFC/NGCシリーズ実装図)

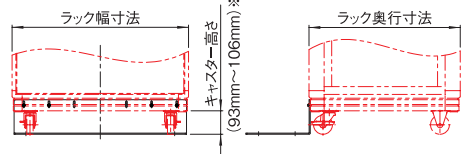


\* SNR/SSR/NBSD(H2000)/SSRGシリーズは、高さ93mmのキャスターのみ取付可能です。

### NPO-□□RSWN-□□(ノーマルタイプ) (FDC/NFC/NGCシリーズ実装図)

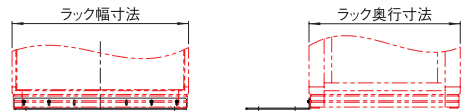

# NPO SERIES ラックスタビライザー用バーナット

RoHS対応品 スチール 販売単位 2個


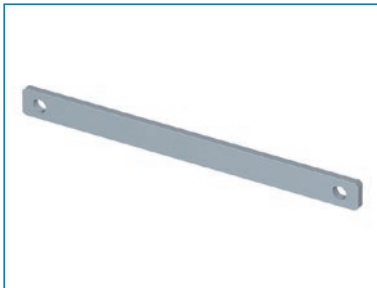


## 特徴

- ラックにラックスタビライザーを取り付ける為の、棒状のナットです。
- 特設溝のあるラックシリーズの特設溝部分に挿入することにより、ねじ穴を設けることができます。
- 適合ラックシリーズは、機種内容を参照ください。
- ねじの呼びはM5です。

## 外観寸法図

単位 mm

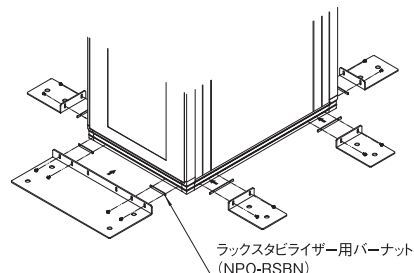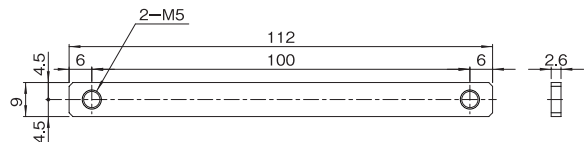

ラックスタビライザー用バーナット(NPO-RSBN)

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ラックスタビライザー用バーナット	2	鋼板 t2.6	亜鉛めっき

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (g/2個)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	NPO-RSBN	9	112	2.6	FDC NFC NGC	40