


DZ SERIES コンセントバー(100V 15A/20A 12~24口 取付金具付)



写真 DZ-1002012C

取付例



標準取付位置
サイドフレーム/Hフレーム

特徴

- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。
- ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。
- 固定金具は範囲内で調整できるため、多くの当社ラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。
- コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜を未然に防止します。
- コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。
- 通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。(特別注文にてLEDランプが無いタイプを販売可能)
- 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。
- 外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

注意

- 19インチラック等に必ず固定してください。
- 製品に付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	コンセントバー本体	1	ABS等	「ブラック」・「グレイ」
2	ボディ	1	アルミ押出型材	アルマイト
3	電源ケーブル	1	ソフトVCT	「ブラック」
4	入力プラグ	1	ポリアミド等	
5	固定金具	2/3*1	銅板	めっき


付属品 ラック固定用ねじ(M5 2/3本)

*1 コンセントバーの高さ(H₀)が 960mm以下の場合2個 1080mm以上の場合3個

機種内容

在庫区分	型番 ※末尾Lの機種はボディが長い機種	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		定格	入力プラグ		出力コンセント		質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀	H ₁	H ₂		電流	プラグ形状	口数	コンセント形状	
在庫品	DZ-1001512C	29.5	840	73.5	810	825	AC125V	15A	2P15A125VE付	12	2P15A125VE付	1.5
	DZ-1001518C		1080		1050	1065				18		1.8
	DZ-1001518CL		1200		1170	1185				18		1.9
	DZ-1001524C		1400		1370	1385				24		2.2
	DZ-1001524CL		1680		1650	1665				24		2.3
受注品	DZ-1002012C		840		810	825		20A	NEMA L5-20P	12	2P15A125VE付	2.0
DZ-1002018C	1080		1050		1065	18				2.2		
DZ-1002018CL	1200		1170		1185	18				2.3		
DZ-1002024C	1400		1370		1385	24				2.6		
在庫品	DZ-1002024CL		1680		1650	1665				24		2.7

外観寸法図

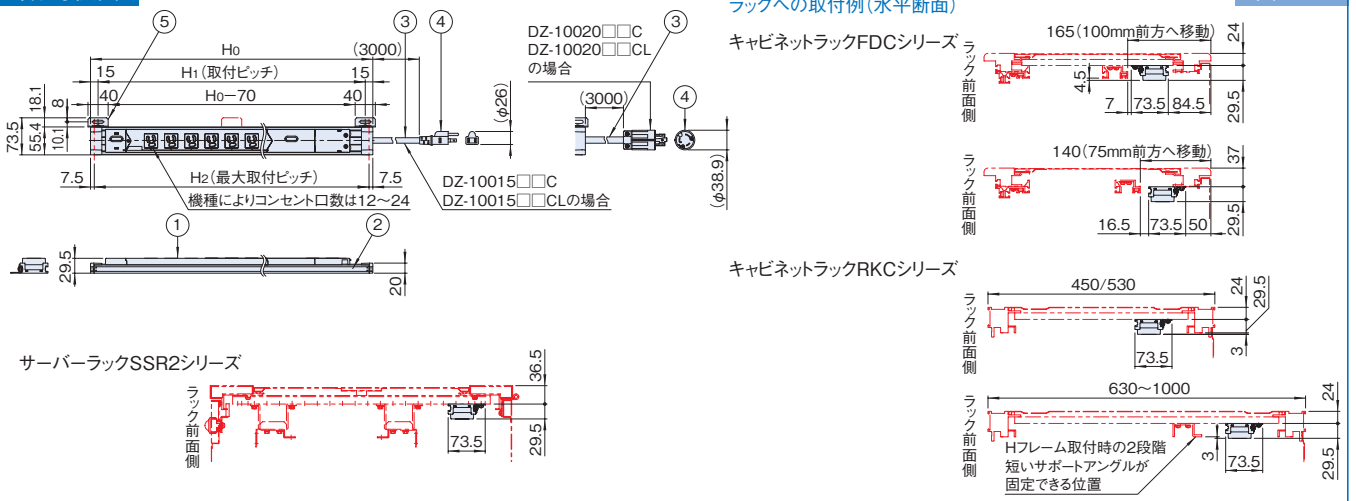

単位 mm

主要ラック選定表

コンセントバー 型番	FDC/NFC/NGCシリーズ高さ寸法(mm) *1								RKC/RKCS/RJCシリーズ高さ寸法(mm) *2						
	750	1000	1250	1500	1600	1750	1800	2000	2200	750	1000	1250	1500	1750	2050/2060/2200
DZ-100□□12C		○	○			△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)		○			△(取付可)	△(取付可)
DZ-100□□18C				○	○							○			△(取付可)
DZ-100□□18CL				○	○										△(取付可)
DZ-100□□24C					○		○	○						○	
DZ-100□□24CL								○	○						○

*1 Hフレームまたはサイドフレームへ取り付けできます。サイドフレームへ取り付ける場合は、別売のサイドフレームが必要です。

*2 サイドフレームへの取り付けになりますので、RKCシリーズの場合は、別売のサイドフレームが必要です。

コンセントバー 型番	RSR/SNR2/SSR2/SSRG/SSRH/SSRWシリーズ高さ寸法(mm)								RPCシリーズ高さ寸法(mm)				FGCシリーズ高さ寸法(mm)		
	1000	1250	1500	1800	2000	2100	2200	2352	1000	1250	1500	1750	2050	2000	2200
DZ-100□□12C	○			△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	○			△(取付可)	△(取付可)		
DZ-100□□18C		○			△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)		○			△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)
DZ-100□□18CL			○								○				△(取付可)
DZ-100□□24C				○								○			
DZ-100□□24CL					○	○	○	○					○	○	○

コンセントバー 型番	DPR2シリーズ高さ寸法(mm)				RNC/RGC/NER/NBSPシリーズ高さ寸法(mm) *3	
	1014	1264	1514	1764	2014	2000
DZ-100□□12C	○	○		△(取付可)	△(取付可)	△(取付可)
DZ-100□□18C		○				△(取付可)
DZ-100□□18CL			○			
DZ-100□□24C				○	○	
DZ-100□□24CL						○

* △(取付可)の場合は、ラックに対してコンセントバーの長さが半分程度しかないため、ラックの上側または下側に偏った取り付けになります。