

NPO SERIES PDU取付金具



ねじ付



スチール




販売単位

1本

ブラック



取付例



標準取付位置
サイドフレーム/Hフレーム

実装例



特徴

- ベグ固定式のPDU(海外製おもにラリタン製等)を、高さ2000mm以上のラックに取り付ける際に必要な金具です。
- ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
- PDU1本用/2本用の2種類をご用意しています。
- 2本用の場合、取付可能なPDU幅寸法は最大58mmとなります。
- 上下の通線スペースが狭くなる場合、上下方向に20mmずつ取付位置を調整することができます。
- ベグ保持金具は、前後どちらからでも差し込み、しっかりと固定ができます。
- 特別仕様品への対応も可能です。
- コンセントバーDZシリーズ(ベグ固定式)にも使用できます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			PDU本数	適合ラックシリーズ名	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀			
在庫品	NPO-1650JBP1S	15	1710	63.5	1本用	DPR2(H2014) DPRC FDC・FGC・NER・NFC・NGC・ RGC・RJC・RKC・RKCS・RNC・ RPC・SNR2・SSR2・SSRG・ NBSP(H2000以上)	1.7
	NPO-1650JBP2S				2本用	RSR SSRH SSRW WPRS ※RKCシリーズ等、シリーズによってはサイドフレームが必要です。	3.1

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
PDU取付金具	1	鋼板 t1.6	「ブラック」N1.0メラミン塗装
ベグ保持金具	1/2 ※	鋼板 t1.0	亜鉛めっき

※ 1本用 1個/2本用 2個
付属品 ラック用取付ねじ(M5×12 3個) ベグ保持金具用プッシュリベット

製品ページ

ラリタン製インテリジェントPDUをご案内します。
下記アドレス、もしくはQRコードよりご覧ください。


<https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/2074>



外観寸法図


単位 mm

NPO-1650JBP1S

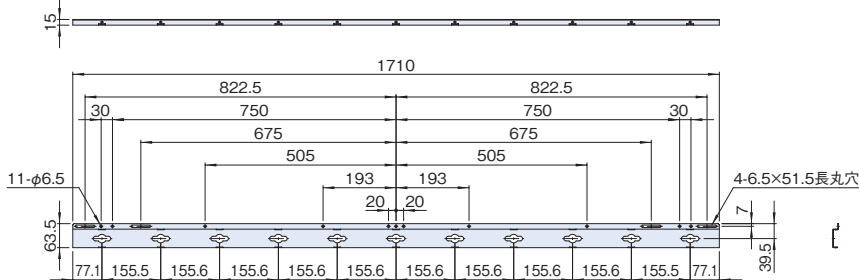

NPO-1650JBP2S

※ ラック取付穴とPDU取付穴の位置は、NPO-1650JBP1Sと同じです。

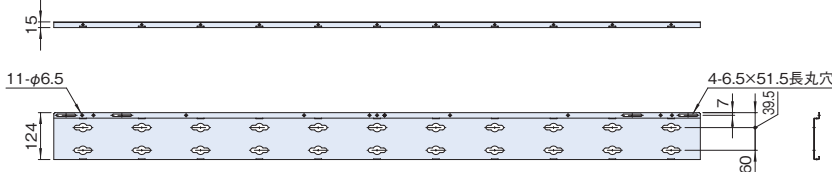

取付例

