



DHT-T3136  
DHT-T3137



DHT-T5024  
DHT-T5025



DHT-T5029

## 特徴

- 接地型、接地無し的一般プラグが使える、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの接続やDCアダプタの接続が容易です。
- より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
- 通電時に点灯するLED付です。
- DHT-T3136とDHT-T5024はマグネット付です。


## 機種内容

| 在庫区分      | 型番        | 定格          | 備考   | マグネットの有無 | コンセント口数 | 質量 (kg) |
|-----------|-----------|-------------|--|----------|---------|---------|
| 標準        | DHT-T3136 | 接地形2P       | 電源ケーブル長さ: 3000mm<br>電気用品安全法適合(特定電気用品U形PSE)<br>外表色:[ホワイト、グレイ] | 有        | 4       | 0.60    |
|           | DHT-T3137 |             |  | 無        |         | 0.57    |
|           | DHT-T5024 | 15A<br>125V | コンセント:接地形2P 15A 125V<br>プラグ: NEMA 5-15P                      | 有        | 6       | 0.64    |
|           | DHT-T5025 |             |  | 無        |         | 0.61    |
| DHT-T5029 |           |             | 無  | 8        | 0.69    |         |


## 外観寸法図

単位 mm

DHT-T3136  
DHT-T3137

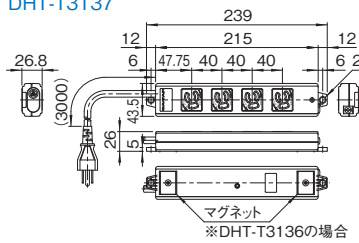

DHT-T5024  
DHT-T5025

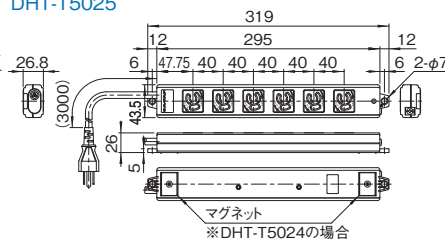

DHT-T5029

