

DM SERIES コンセントユニット(200V 30A 12口)




19INCH EIA

販売単位 1個

ホワイトグレー



取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- コンセント口数が12個の定格AC200V 30Aのコンセントユニットです。
- 1Uの薄型設計です。
- 19インチラックマウント型の為、取り付けが容易です。
- 本体は25mm間隔で最大100mm、前後方向の固定位置が変更できます。
- 増設フレーム(別売NPO-□UEXFWG)を使用する事により、縦方向の設置も可能です。
- 過電流遮断用ブレーカーが付いています。
- 付属のコードクランプを使用すれば、電源ソケットのアウトレットからのプラグ抜きを防止できます。
- 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			備考	取付規格	質量(kg)
		Wo	Ho	Do			
在庫品	DM-2003012C-WG	482	43.7	185	電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)適合 定格 AC200V 30A 使用相対湿度範囲 40%~85% 使用周囲温度範囲 +5℃~40℃	EIA	4.5

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	本体	1			「ホワイトグレー」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装
2	ブレーカー取付金具	1	鋼板 t1.2		
3	カバー	1			
4	マウント金具	1	鋼板 t1.6		
5	3極ACコンセント	12	ポリカーボネイト等	「黒」	定格 AC250V 10A IEC C13
6	ブレーカー	1	ポリアミド等		定格 AC220V 30A
7	ケーブルグラウンド	1	ポリアミド等		—
8	引掛型プラグ30A	1	ポリアミド等		定格 250V 30A NEMA L6-30P


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
付属品 コードクランプ(6個)

外観寸法図

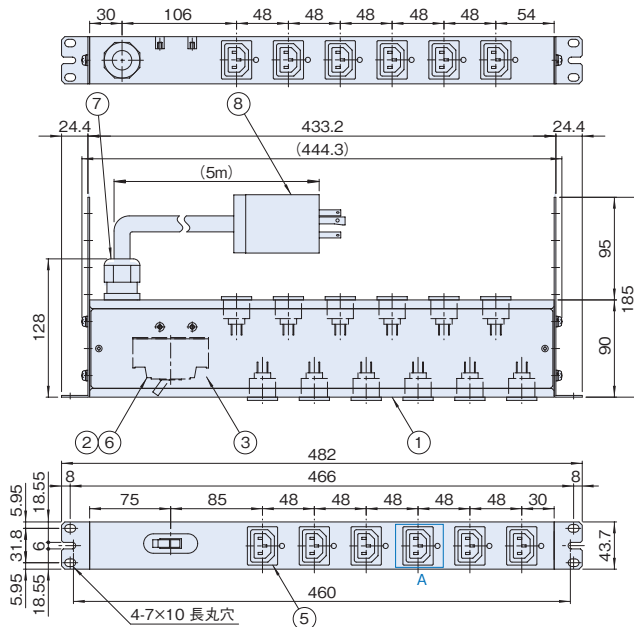


単位 mm

実装例

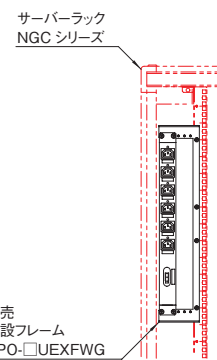

別売
増設フレーム
NPO-□UEXFWG

※ 増設フレーム(別売NPO-□UEXFWG)を使用する事により、縦方向の設置も可能です。



A部詳細


DMO SERIES コードクランプ

販売単位 6個

ブラック



取付例



特徴

- プラグがインレット/アウトレットから抜けるのを防ぎます。
- プラグ締め付け部と固定部のレバーを開閉する事で、固定と微調整が可能です。
- 取り外し可能なので、再使用できます。
- プラグの形状に合わせて、長さ違いの2種類からお選びいただけます。
- コンセントユニットのアウトレット口数に合わせた、6個入りです。

注意

- 取付方法は付属の取扱説明書をご覧ください。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
コードクランプ	6	機種内容参照	「ブラック」

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	L (mm)	材質	取付穴サイズ	取付部の板厚(mm)	質量(g/6個)
在庫品	DMO-RACCD6-84	84.5	UL94V-0適合ポリアミド66	φ4.8	0.5~2.0	17.4
	DMO-RACCD6-118	118.5	UL94V-2適合ポリアミド66			18.6

取付寸法図

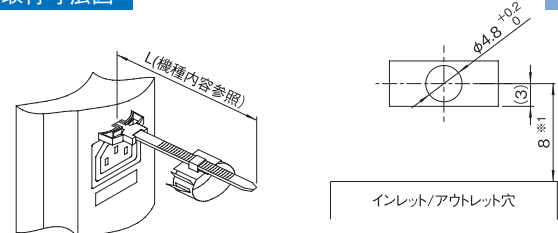

単位 mm

※1 アウトレットの端が当たらないようご確認下さい。