



C-3307 SERIES スライドレール

スチール 販売単位 2本

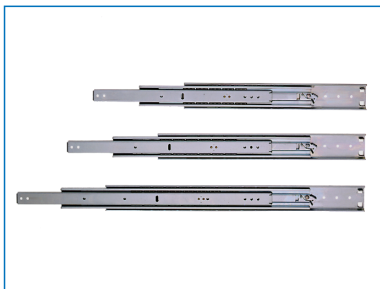

取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- 重量物用の三段引きスライドレールです。
- C-2038シリーズのスライドレールより、さらに定格荷重を高めたものです。
- フロントディスコネクトを装備し、引き出し時にロックがかかります。
- スライドレールを取り付けるねじ類は、別売りのスライドレールプラケットと一緒にセットされています。

注意

- 19インチラックへ取り付けるには別売のスライドレールプラケットが必要です。

機種内容

単位 mm

在庫区分	型番	スライド長さ	最大トラベル	定格荷重 (N/ペア)	A	B	C	D	E	F	質量 (kg/2本)
在庫品	C-3307-18	457.2	483	726 (74kg)	177.8	314.3	387.3	400.0	412.7	361.9	2.20
	C-3307-22	558.8	584	686 (70kg)	228.6	415.9	488.9	501.6	514.3	463.5	2.72
	C-3307-26	660.4	686	628 (64kg)	279.4	517.5	590.5	603.2	615.9	565.1	3.24

適合プラケット

型番	適合ラックシリーズ名 ※機種により適合します。
RBA-52-115J	
RBA-52-115EC	FDC FLC RJC RKC RKDN RPC
RBA-52-115ED	

仕様

- 使用材料
 - ・メンバーは、冷間圧延銅板
 - ・ボールリテーナーは、電気亜鉛めっき銅板
 - ・スチールボールは、φ3/16"炭素鋼球
- 表面処理
 - ・メンバーは、電気亜鉛めっき
 - ・潤滑油 ・グリスは、JX日鉱日石エネルギー エピノックAP
- スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 取付ネジはM4/バインドまたはトラス小ネジを使用
- スライドは、左右共通
- ディスコネクトスプリングは、引き出し時ロックが掛かり、押し込み時またはドロワーメンバー取り外しは手動にて解除

外観寸法図

単位 mm

