

NPO_{SERIES} ケーブルクランププレート

RoHS
対応品

ねじ付


スチール

販売単位
1本

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック内部 (Dフレーム/サイドフレーム)

特徴

- ラック内で縦方向のケーブルをすっきりとまとめあげることができます。
- 多数の四角穴を利用すれば結束バンド (NPHLS-15R)、ケーブルタイ (NPHLT31-X□) 等でケーブルを結束できます。
- FDC/FDIC/FDLC/NFC/NGCシリーズはDフレームに取り付けでき、他のシリーズはサイドフレームへの取り付けになります。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ケーブルクランププレート	1	鋼板 t1.6	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装

付属品 取付用ねじ

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名※1 (適合機種サイズ mm)	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do		
在庫品	NPO-36UCCP	1627			FDC・NFC・NGC・RKC・RPC (H1750) SNR2・SSR2・SSRG (H1800)*2 DIG (H1950) NER RNC NBSP DPR (H2015)	2.9
	NPO-42UCCP	1877	150		DIG (H2100~2200) FDC・FGC・NFC・NGC・RGC (H2000) RKC・RPC (H2050) RKS RJC (H2060) NSR (H2093) NBSD2 SNR2・SSR2・SSRG (H2000)	3.4
	NPO-46UCCP	2077			DIG・FGC・NFC・NGC・SNR2・SSR2・SSRG (H2200) DIG (H2200)	3.8

※1 DIG/RKC/RNCシリーズへの取り付けには別売のサイドフレームが必要になります。


外觀寸法図

単位 mm

NPO-36UCCP

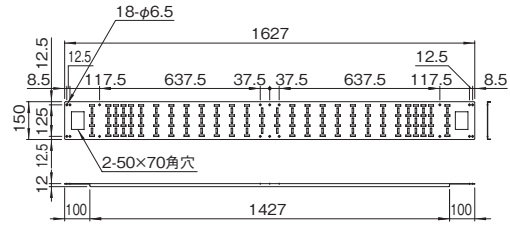

NPO-42UCCP

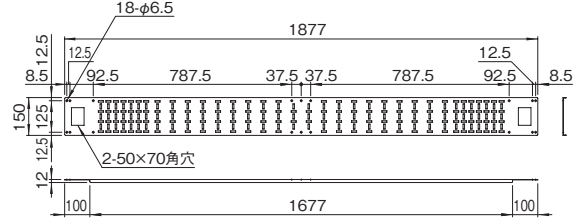

NPO-46UCCP

