変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

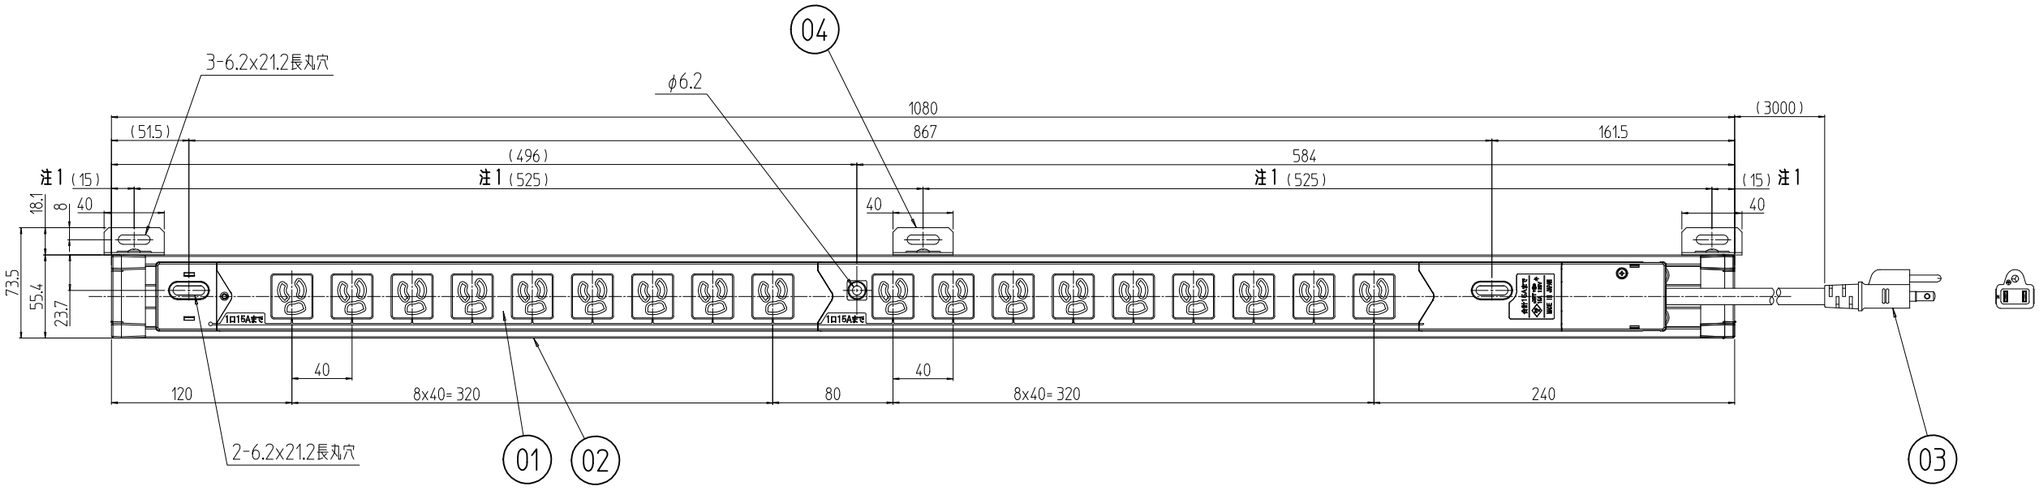

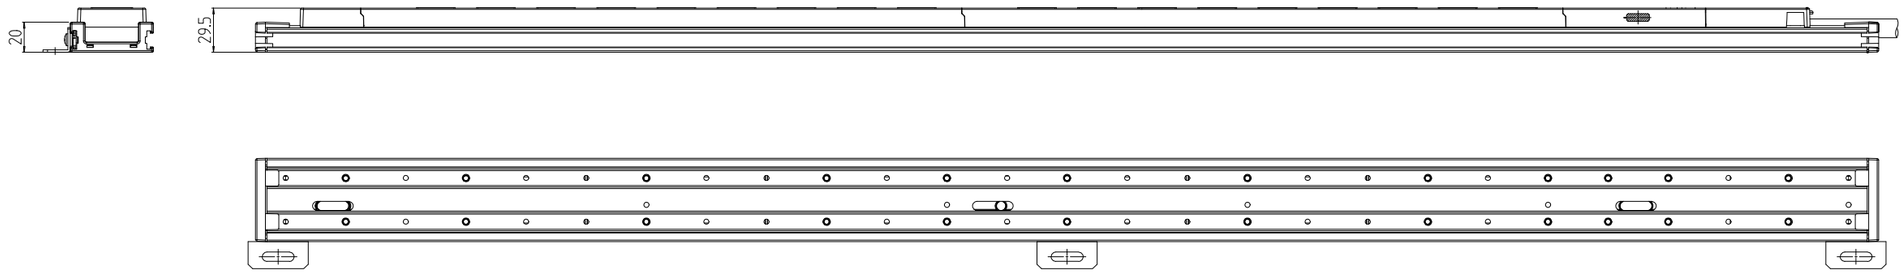

注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。
両端の金具取付位置は、端面から「15mm以上」とする。

個数 QUANTITY	No.	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
3	04		固定金具ASSY	SPCC等	Ep-Fe/Cu+Nib3、三価クロメート
1	03		2P接地プラグ付電源ケーブル	プラグ:PVC等	<PS>E 「黒」:15A 125V
				ケーブル:ソフトVCT	「黒」2.0mm² 3芯(黒,白,緑/黄)
1	02		ボディ	A6063	アルマイト
1	01		コンセントバー本体	ABS等	ブラック/グレー

単位 UNIT mm	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	図名 TITLE: 外観寸法
尺度 SCALE 1:4	技術 森			品名 NAME: コンセントバー(15A 125V 18口)
				型式 MODEL: DZ-10015180
				図番 DRAWING No.: DZ-080011

MODEL 型式 DZ-10015180

IDEAL 揖津金属工業株式会社