


| 変更 REVISIONS | | | |
|--------------|---------|-------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 日付 DATE | 記事 CONTENTS | 変更者 REVISED BY |
| | | | |

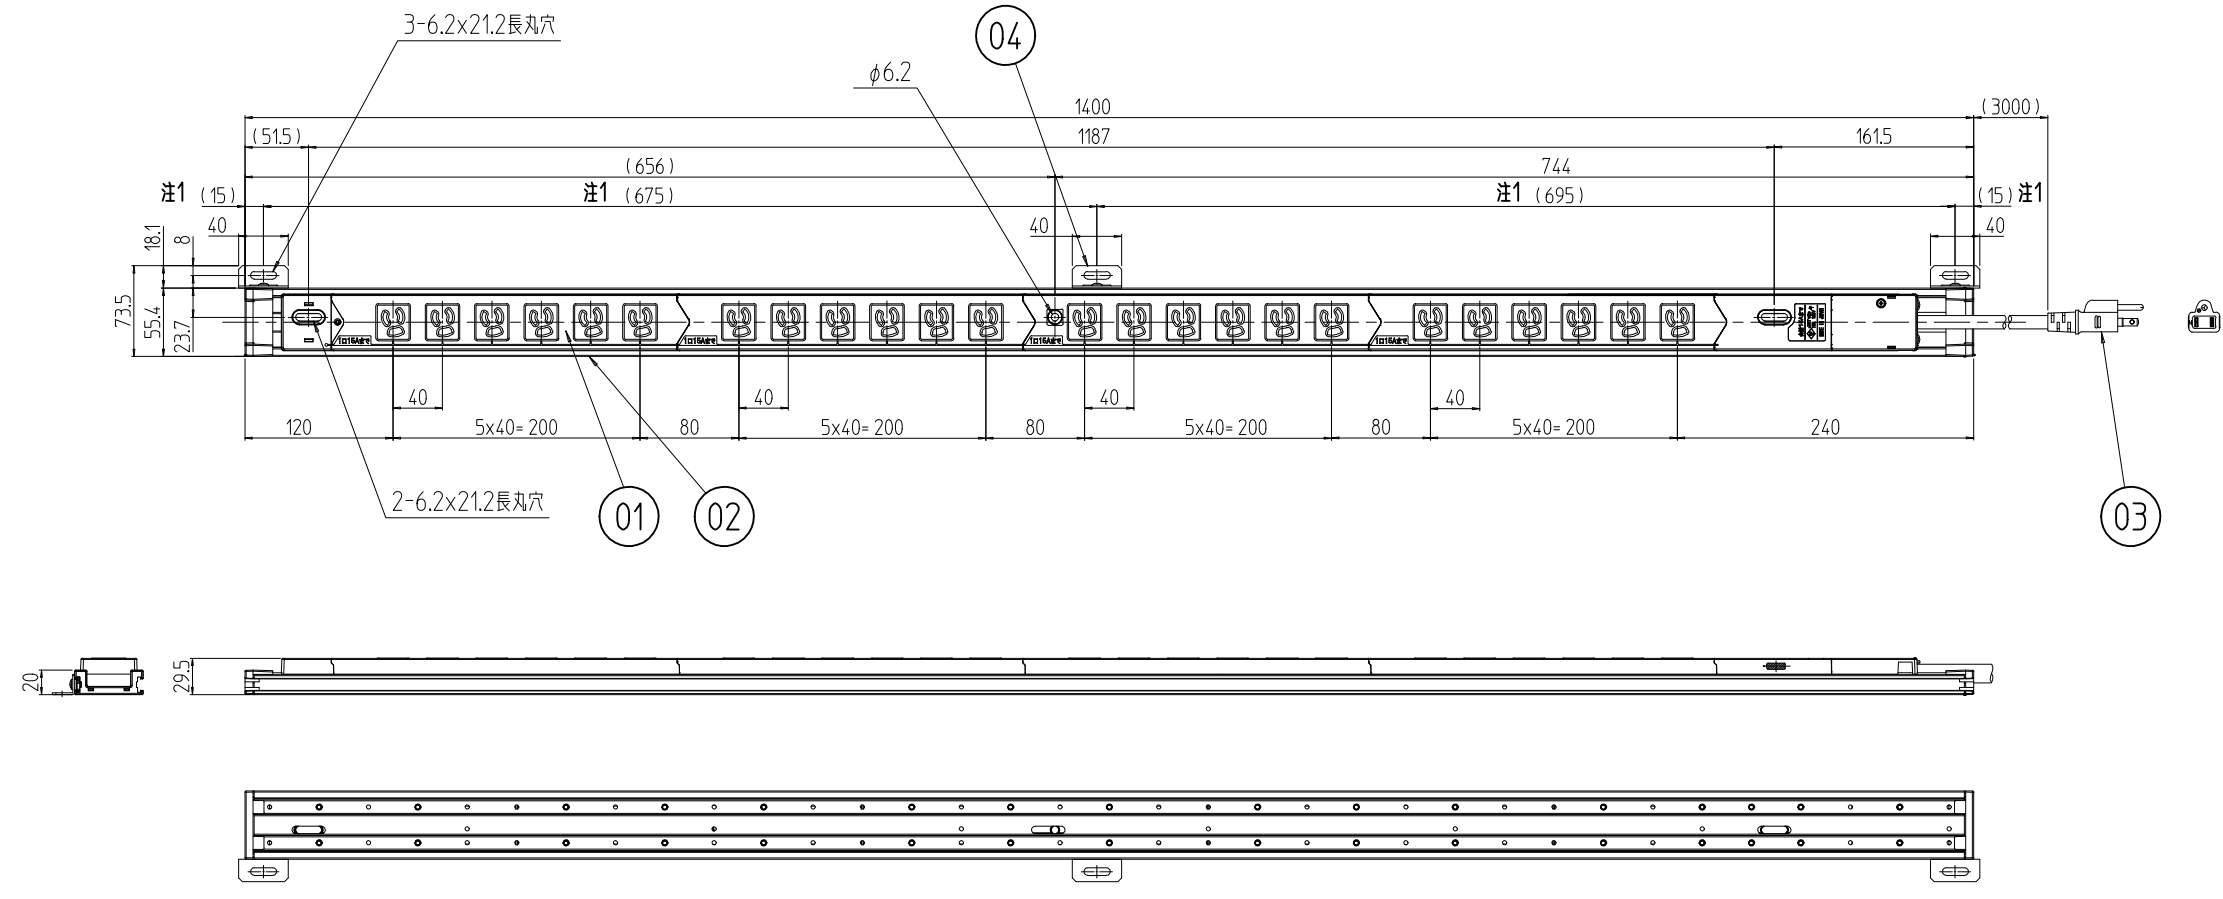

注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。
 両端の金具取付位置は、端面から「15mm以上」とする。

| | | | | | |
|----------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| 3 | 04 | | 固定金具ASSY | SPCC等 | Ep-Fe/Cu+Nib3、三価クロメート |
| 1 | 03 | | 2P接地プラグ付電源ケーブル | プラグ:PVC等 ケーブル:ソフトVCT | <PS>E 「黒」:15A 125V 「黒」2.0mm ² 3芯(黒,白,緑/黄) |
| 1 | 02 | | ボディ | A6063 | アルマイト |
| 1 | 01 | | コンセントバー本体 | ABS等 | ブラック/グレー |
| 個数 QUANTITY | No. | 図番 DRAWING No. | 部品名 PART NAME | 材質 MATERIAL | 仕上 FINISH |
| | | 単位 UNIT | 設計 DESIGNED | 検 CHECKED | 承認 APPROVED |
| | | mm | | | |
| | | 尺度 SCALE | 図名 TITLE | | |
| | | 1:6 | 外觀寸法 | | |
| | | | 品名 NAME | | |
| | | | コンセントバー(15A 125V 24口) | | |
| | | | 型式 MODEL | | |
| | | | DZ-1001524C | | |
| | | | 図番 DRAWING No. | | |
| | | | DZ-100011 | | |

出

IDEAL 摂津金属工業株式会社