


変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

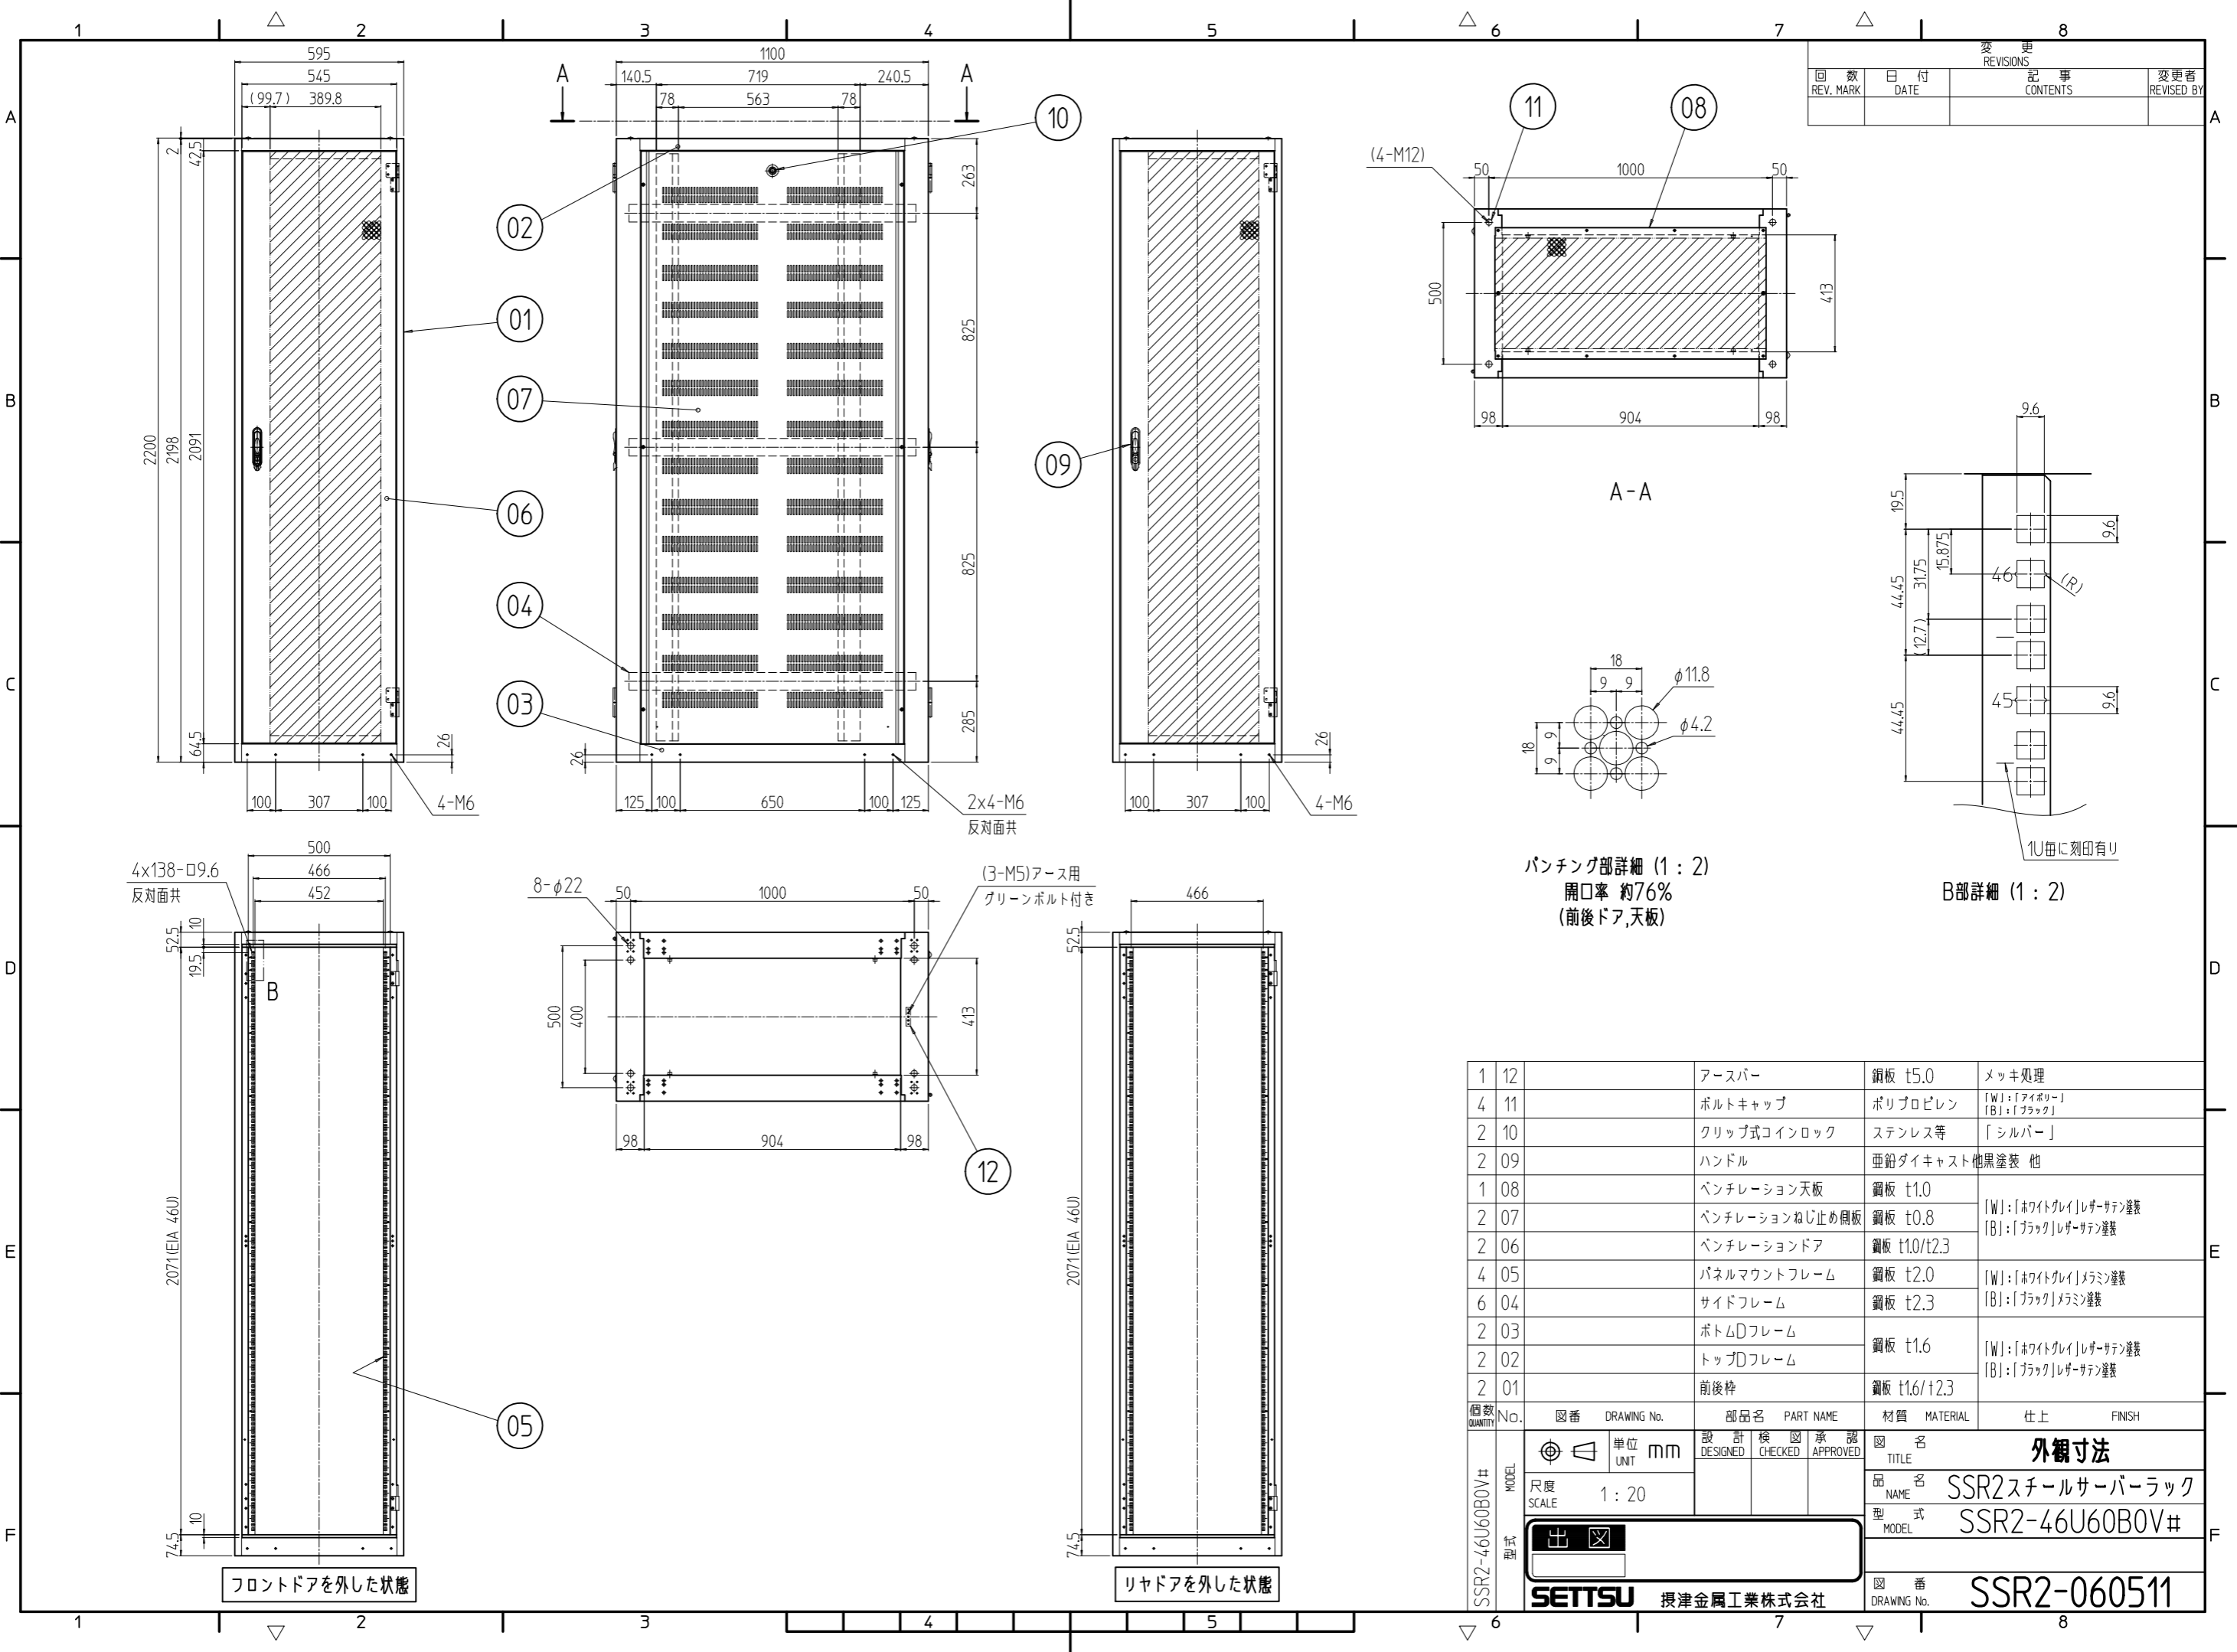

パンチング部詳細 (1 : 2)  
開口率 約76%  
(前後ドア, 天板)

B部詳細 (1 : 2)

No.	数量 QUANTITY	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
1	12		アースバー	鋼板 t5.0	メッキ処理
4	11		ボルトキャップ	ポリプロピレン	[W]:「アイボリー」 [B]:「ブラック」
2	10		クリップ式コインロック	ステンレス等	「シルバー」
2	09		ハンドル	亜鉛ダイキャスト他黒塗装 他	
1	08		ベンチレーション天板	鋼板 t1.0	
2	07		ベンチレーションねじ止め側板	鋼板 t0.8	[W]:「ホワイトグレイ」レザークラッシュ塗装 [B]:「ブラック」レザークラッシュ塗装
2	06		ベンチレーションドア	鋼板 t1.0/t2.3	
4	05		パネルマウントフレーム	鋼板 t2.0	[W]:「ホワイトグレイ」メラミン塗装 [B]:「ブラック」メラミン塗装
6	04		サイドフレーム	鋼板 t2.3	[B]:「ブラック」メラミン塗装
2	03		ボトムDフレーム	鋼板 t1.6	[W]:「ホワイトグレイ」レザークラッシュ塗装 [B]:「ブラック」レザークラッシュ塗装
2	02		トップDフレーム	鋼板 t1.6	[W]:「ホワイトグレイ」レザークラッシュ塗装 [B]:「ブラック」レザークラッシュ塗装
2	01		前後枠	鋼板 t1.6/t2.3	

単位 UNIT	設計 DESIGNED	検査 CHECKED	承認 APPROVED	図名 TITLE
mm				外觀寸法
SCALE	1 : 20			品名 NAME
	型式 MODEL			SSR2-46U60B0V#
	図番 DRAWING No.			SSR2-060511

SSR2-46U60B0V# 型式

出

SETTSU 摂津金属工業株式会社

フロントドアを外した状態

リヤドアを外した状態