


変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

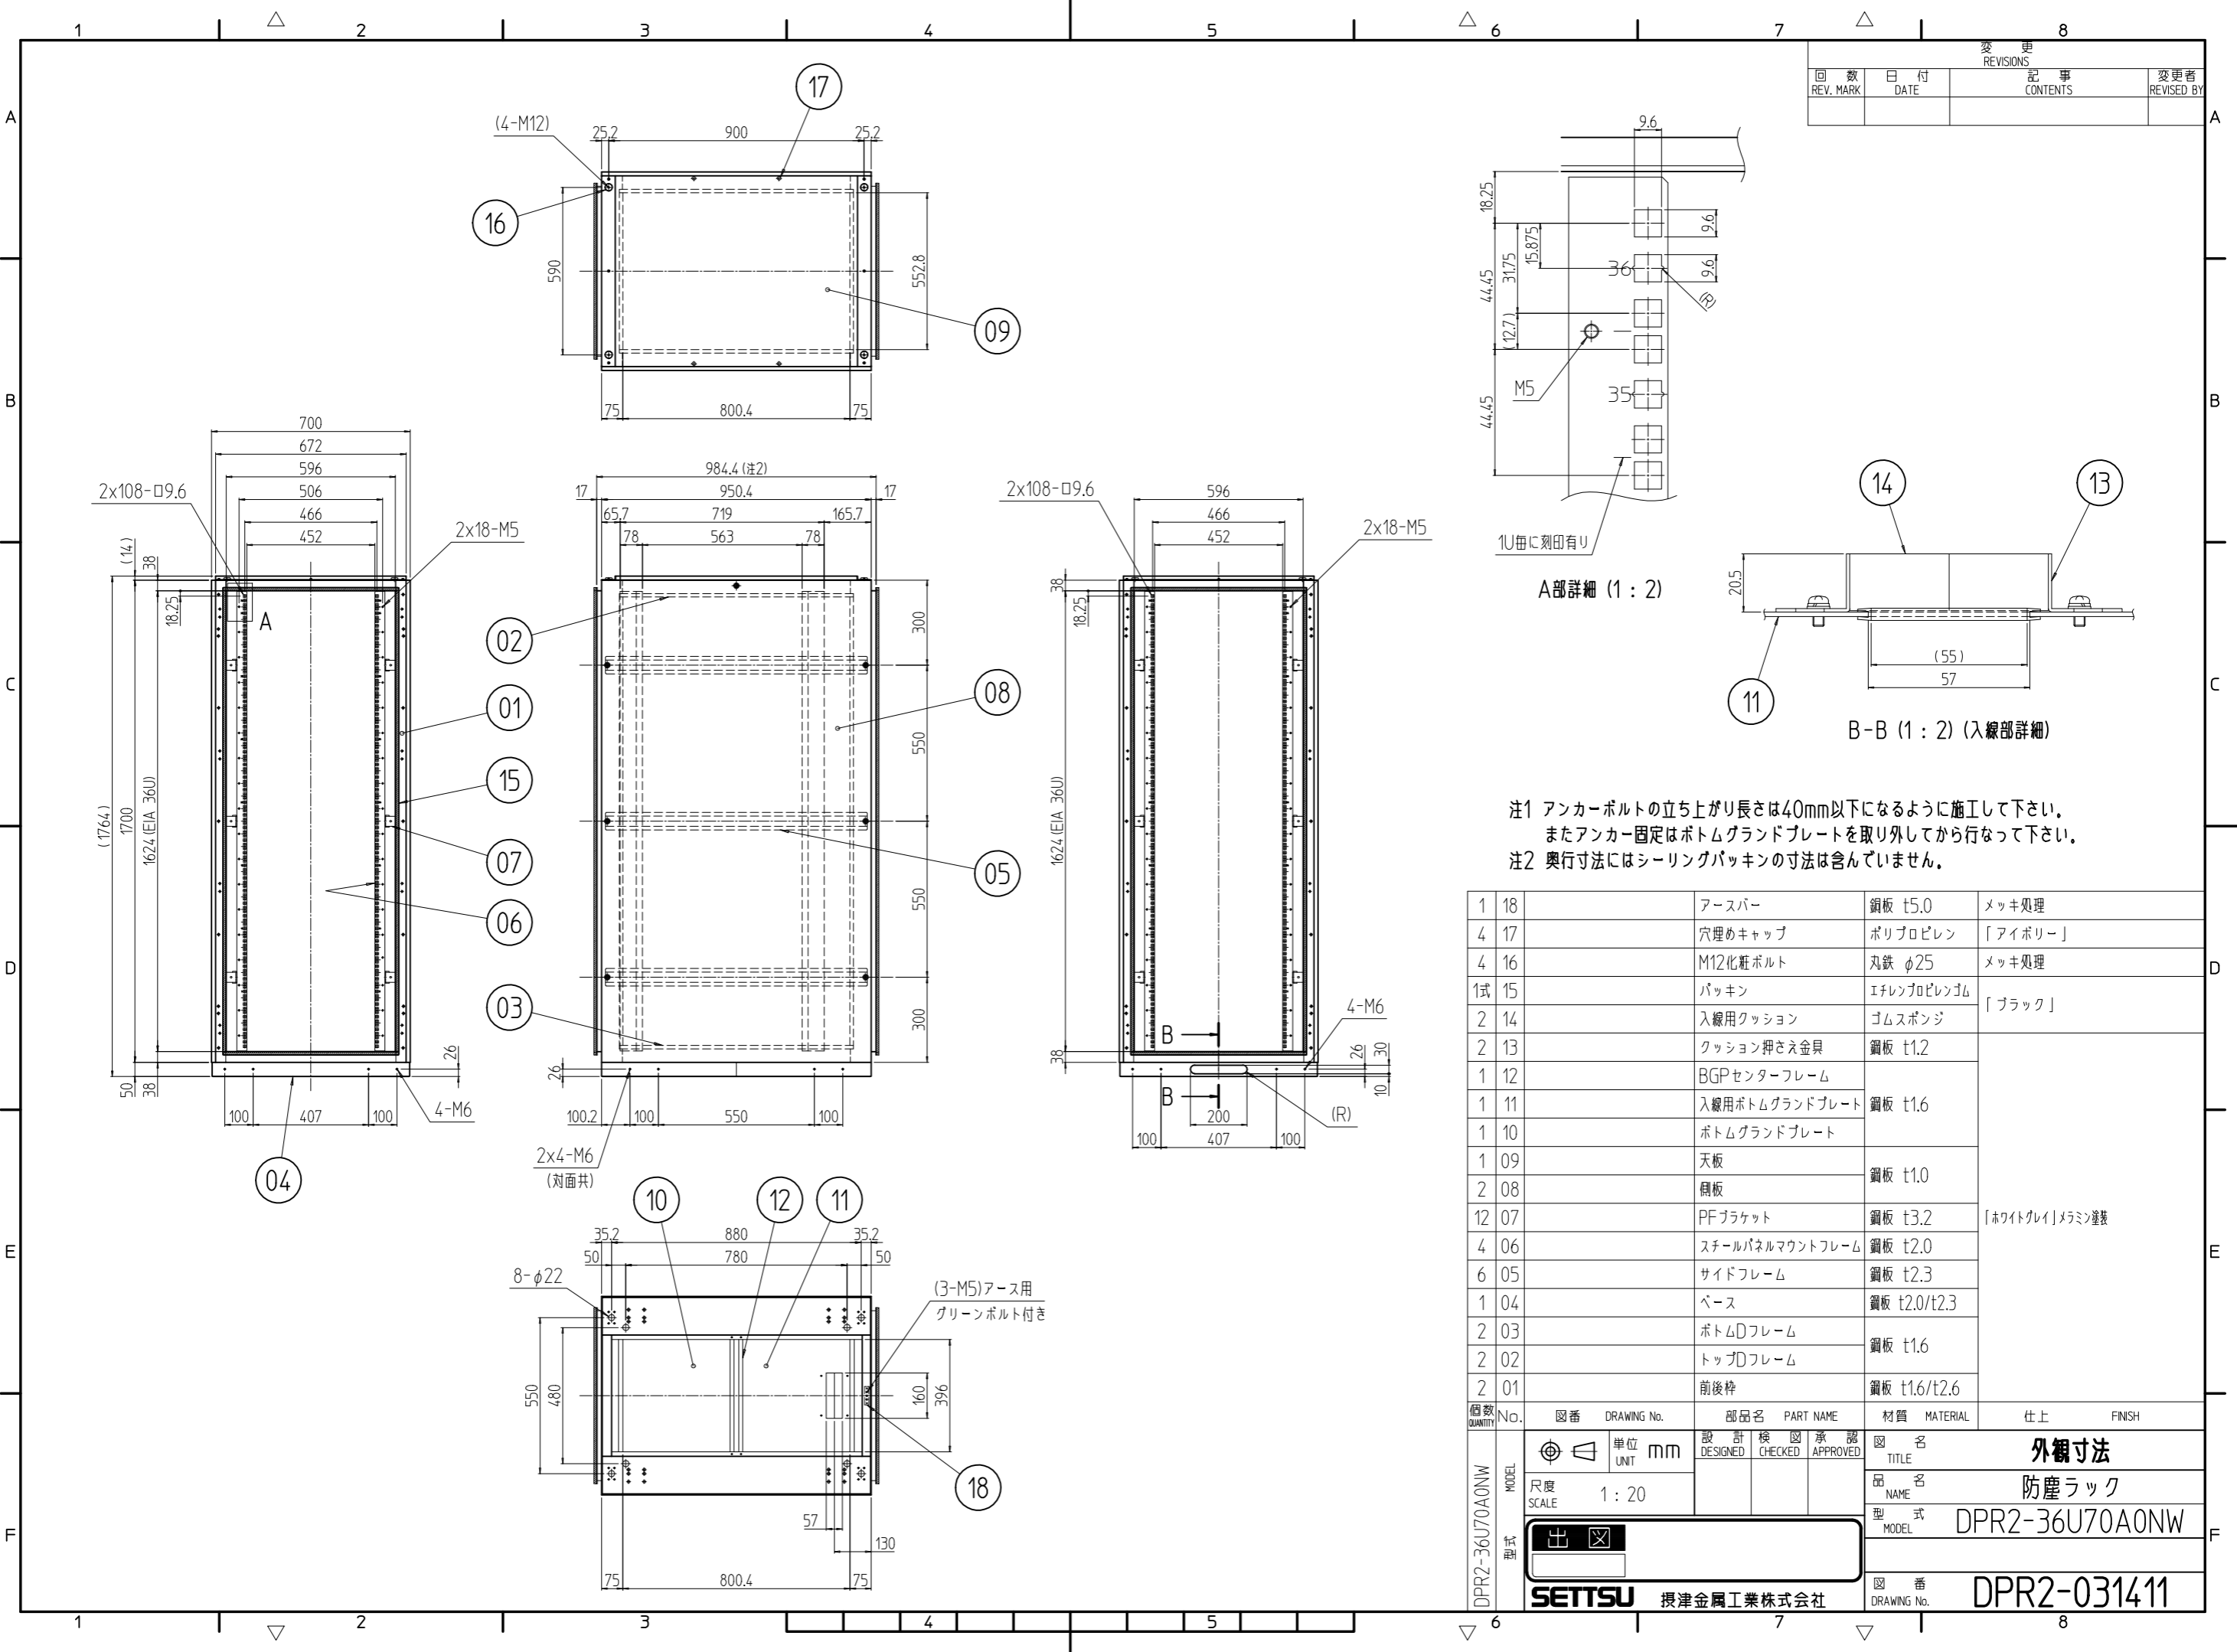

注1 アンカーボルトの立ち上がり長さは40mm以下になるように施工して下さい。
またアンカー固定はボトムグランドプレートを取り外してから行なって下さい。
注2 奥行寸法にはシーリングパッキンの寸法は含んでいません。

No.	数量 QUANTITY	図番 DRAWING No.	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
1	18		アースバー	鋼板 t5.0	メッキ処理
4	17		穴埋めキャップ	ポリプロピレン	「アイボリー」
4	16		M12化粧ボルト	丸鉄 φ25	メッキ処理
1式	15		パッキン	エチレンプロピレンゴム	「ブラック」
2	14		入線用クッション	ゴムスポンジ	
2	13		クッション押さえ金具	鋼板 t1.2	
1	12		BGPセンターフレーム		
1	11		入線用ボトムグランドプレート	鋼板 t1.6	
1	10		ボトムグランドプレート		
1	09		天板	鋼板 t1.0	
2	08		側板	鋼板 t1.0	
12	07		PFブラケット	鋼板 t3.2	「ホワイトグレイ」メラミン塗装
4	06		スチールパネルマウントフレーム	鋼板 t2.0	
6	05		サイドフレーム	鋼板 t2.3	
1	04		ベース	鋼板 t2.0/t2.3	
2	03		ボトムDフレーム	鋼板 t1.6	
2	02		トップDフレーム	鋼板 t1.6	
2	01		前後枠	鋼板 t1.6/t2.6	

図番 No.	図名 TITLE	単位 UNIT	設計 DESIGNED	検 CHECKED	承認 APPROVED	図名 TITLE
		mm				外觀寸法
						品名 NAME
		1:20				防塵ラック
						型式 MODEL
						DPR2-36U70A0NW
						図番 DRAWING No.
						DPR2-031411

SETTSU 摂津金属工業株式会社