


# RKCSO<sub>SERIES</sub> ねじ止め後板




販売単位  
1枚

ホワイトグレイ

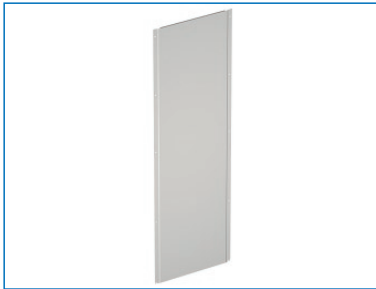

取付例



標準取付位置  
ラック後面

## 特徴

- サーバラックRKCSシリーズ用の後板です。
- 取り付けは本体の強度が向上するねじ止め式です。
- 放熱穴付です。

※ねじ止め後板はサーバラックRKCSシリーズと一緒にご依頼ください。

## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ねじ止め後板	1	銅板 t1.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ(M5 8本)、スプリングナット(M5 8個)

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ)	質量 (kg)
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>		
受注品	RKCSO-20RSVW	6.5	1900.5	819	RKCS(D900)	5.5

## 外観寸法図

単位 mm

