


この度は、弊社製品（DMOシリーズ）をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。


構成部品

●コードクランプ 6ヶ

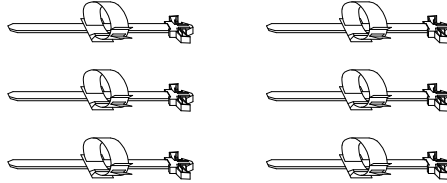


コードクランプ取付方法


1. コードクランプの本体からベルトを外す。
（本体の つめ を上げてベルトを引き抜く）

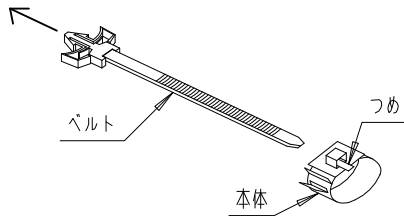


2. 本体をコードに入れる。

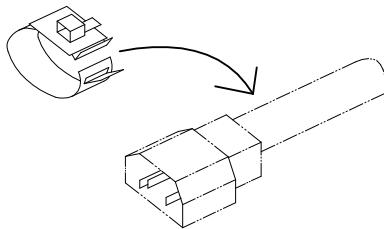


3. 本体をコードに取り付ける。




4. ベルトを 200Vマルチタップ本体 の穴に差し込む。

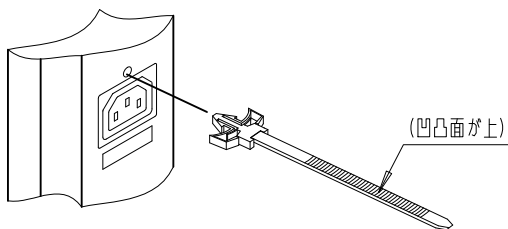

5. ベルトをコード本体に入れる。

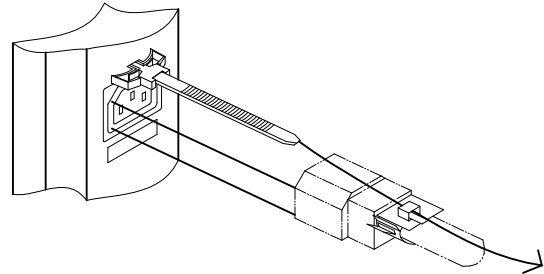

6. プラグをアウトレットに差し込み、
ベルトに緩みができなくなるまで、しっかり嵌め込む。

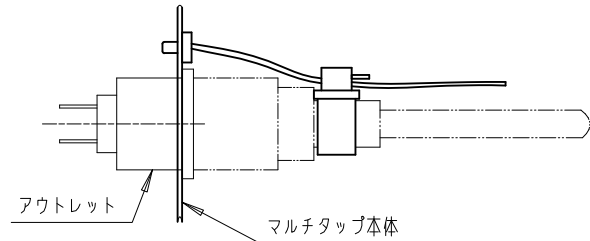

垂直断面図

コードクランプのベルトの先を左右から押さえて
手前に引くことで取り外しができます。

