

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
 ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。
 取扱説明書（本書）は必ず保管して下さい。


⚠ 注意

- ◆ 各種取り付けネジの締め付けは適正トルクで行って下さい。
 締め付け不足の場合、脱落破損の原因となります。
 また締め付け過ぎの場合は、ネジやタップが破損する恐れがあります。

ネジの呼び径	M5 (N・m)
適正締め付けトルク (黄銅ネジ)	1.86~2.94
適正締め付けトルク (鉄ネジ)	2.16~3.53

構成部品

- ◆ サポートアングル留め金具…20ヶ



適合サポートアングル


- ◆ FDO-SA3 シリーズ
- ◆ FDO-SA-F2 シリーズ
- ◆ RKO-SA-NF シリーズ
- ◆ RKO-SA-F2 シリーズ
- ◆ NPSAF シリーズ
- ◆ NPSAT シリーズ

注意：
 サポートアングルの機器搭載面がUの切れ目からズレることがあります。必要に応じ、サポートアングルの高さ調整をしてからネジにて固定してください。
 U = 1U (1.75インチ = 44.45mm)

取付方法

- ◆ 本製品を角穴仕様のパネルマウントフレーム及びガイドマウントフレームにはめ込むことにより、ネジ穴を設けると同時にサポートアングルの取り付けを容易にします。

1. サポートアングル留め金具 4ヶをパネルマウントフレーム等の角穴に対し、図の方向で裏面から取り付けてください。1Uの真ん中の角穴(目印)にサポートアングル留め金具の引掛け部をはめ込んで取り付けてください。取り付けにくい場合は、別売のケージナットツール【NPO-CNT2T】をご使用ください。
2. サポートアングル留め金具のフック部分にサポートアングルの長丸穴を引掛けてください。
3. サポートアングル1本につきM5ネジ 4本にて固定してください。

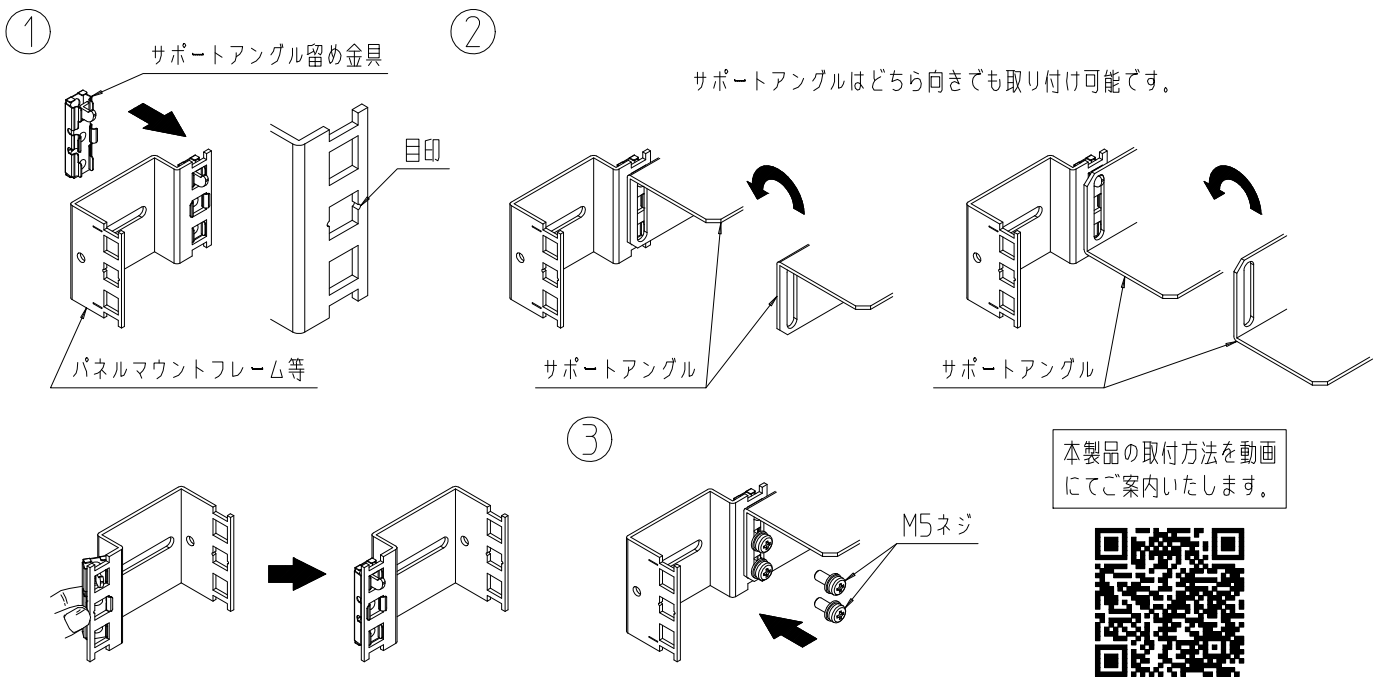

サポートアングル留め金具の片方を先に引掛けた後、もう片方を引掛けます。

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
 TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp

URL http://www.settsu.co.jp