

この度は、弊社製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
この「取扱説明書」は必ず保管して下さい。

安全上のご注意

ケガや事故防止のため、この「取扱説明書」を必ずお読みの上、
正しくお使い下さい。

⚠ 設置時のご注意

- ・ラックが水平になるように、アジャスターの調整を行い設置して下さい。
水平でない場合、ドアの開閉時にフレームに干渉するなどの恐れがあります。
- ・感電の恐れがある場合は、必ず接地(アース)をして下さい。

⚠ 輸送上のご注意

- ・機器が破損する恐れがあるため、ラックに機器を固定した状態で輸送しないで下さい。

⚠ 使用上のご注意


- ・本ラックは屋内専用です。屋外では使用しないで下さい。
- ・変形や破損の原因となるため、本ラックに落下などの強い衝撃・局部的な荷重を与えないで下さい。
- ・高温、高湿、腐食性ガスなどの雰囲気での使用は避けて下さい。
- ・脱落や破損の原因となるため、各種取り付けネジの締め付けは適正トルクで行って下さい。

ネジの呼び径	M3	M4	M5	M12
適正締め付けトルク(N・m)	0.45~0.69	1.08~1.72	2.16~3.53	29.79~49.69


! 注意

※クリップなどで怪我をしないよう十分にご注意ください。
 ※取り付けの際は、側板・後板をラックから外して取り付けを行ってください。
 ※取り付け後、板をラックに戻す際は、鍵でコインロックの留め金を横向きにした状態で戻してください。

1. 側板・後板からホールプラグ(キャップ)を外してください。

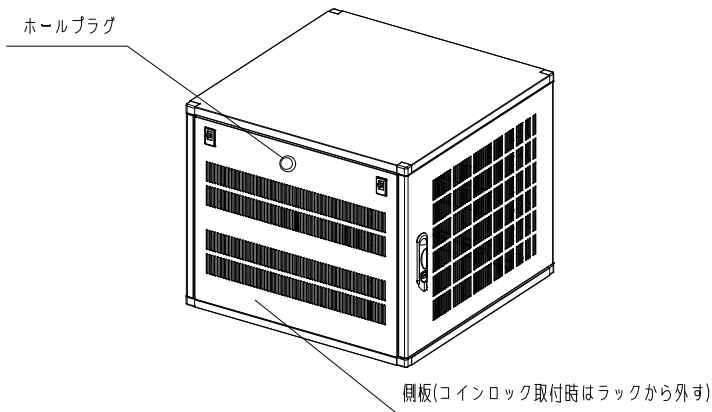


2. コインロック本体からクリップをはずし、取付穴にコインロック本体を取り付けてください。

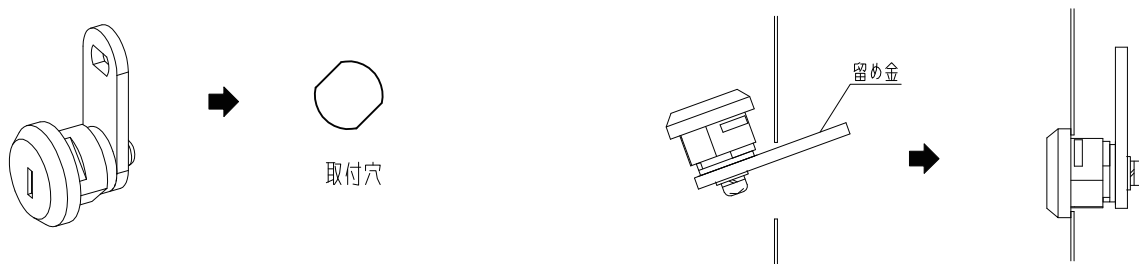

留め金の先端を傾けながら穴に入れ、徐々に角度を変えながら本体を差し込んでください。
 差し込む際、コインロックの向きに注意してください。

3. クリップを本体に取り付けてください。

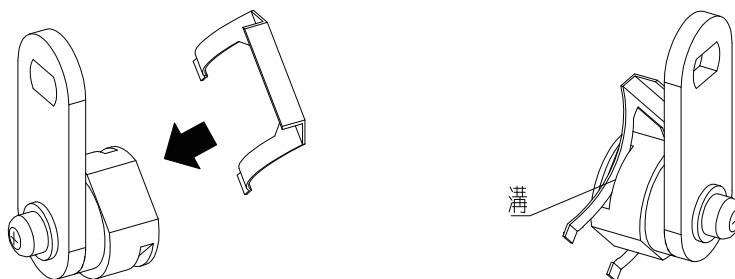

本体にクリップを差し込むための溝があります。
 留め金との角度が45°になるようし、しっかり奥まで差し込んでください。