

この度は、弊社製品（NPCDシリーズ）をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧ください。  
この取扱説明書（本書）は必ず保管して下さい。

ネジの呼び径	M5
適正締め付けトルク (N・m)	2.16~3.53

### △ 注意



- 本製品はラック内のケーブルを処理するための金具です。
- 幅 700 mm 以上のネットワーク/サーバーラックのパネルマウントフレームに取り付けます。
- 直径 6 mm のケーブル（スタンダードなLANケーブルの直径）が 約30本 収納できます。
- 機械的衝撃や荷重の加わる可能性のある場所には設置しないでください。
- ネジの締め付けは、必ず適正トルクで行って下さい。

## 構成部品

●ダクト400B 1ヶ


●ダクト取付金具 2ヶ

●座金組込十字穴付なべ小ねじ M5 x 10 4ヶ

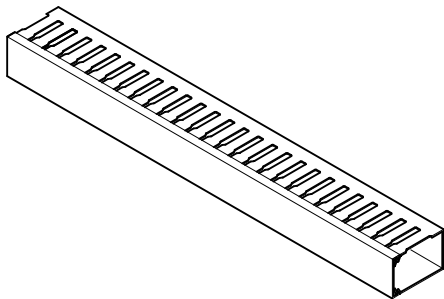

## 取付方法

※取付位置は変更可能

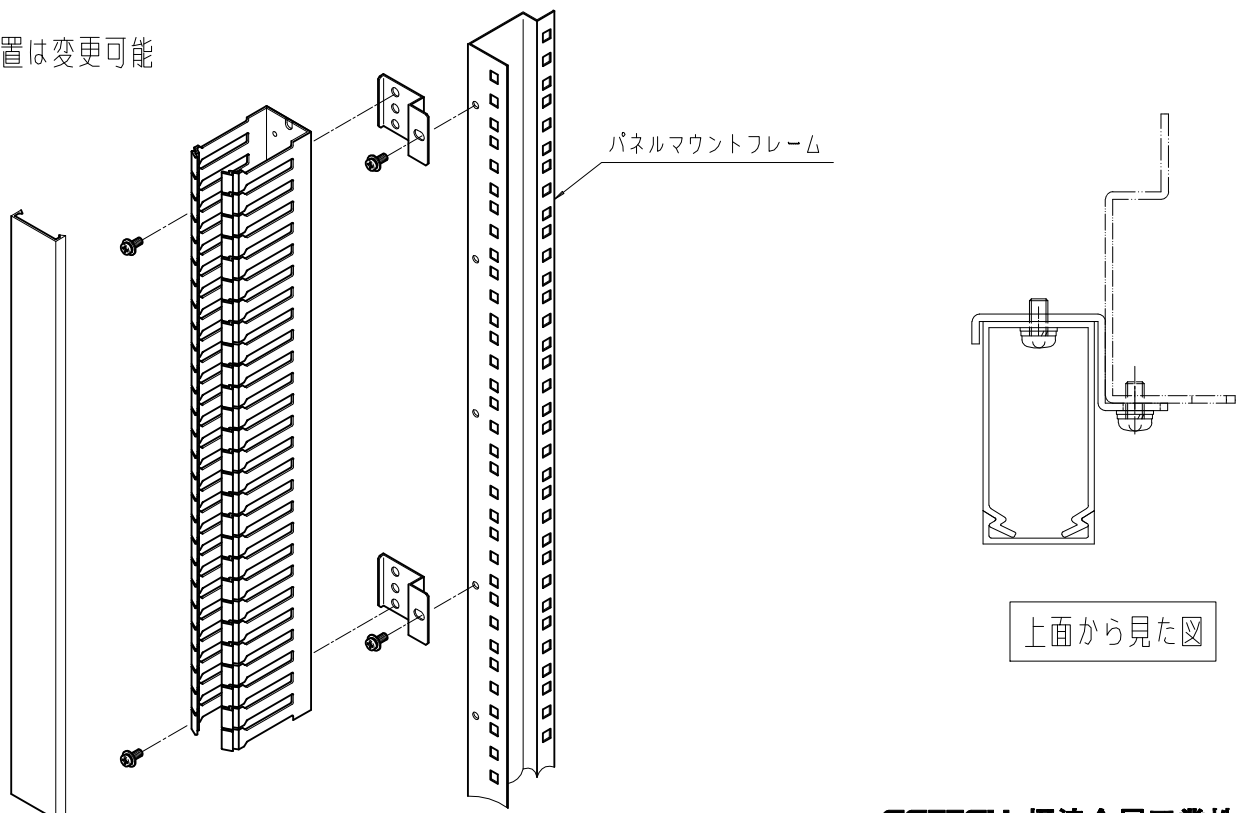

**SETTSU 摂津金属工業株式会社**

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号  
TEL 06 (8992) 2331 FAX 06 (8991) 8269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>