


アース線キット取扱説明書

□実装例
【 FGC 】

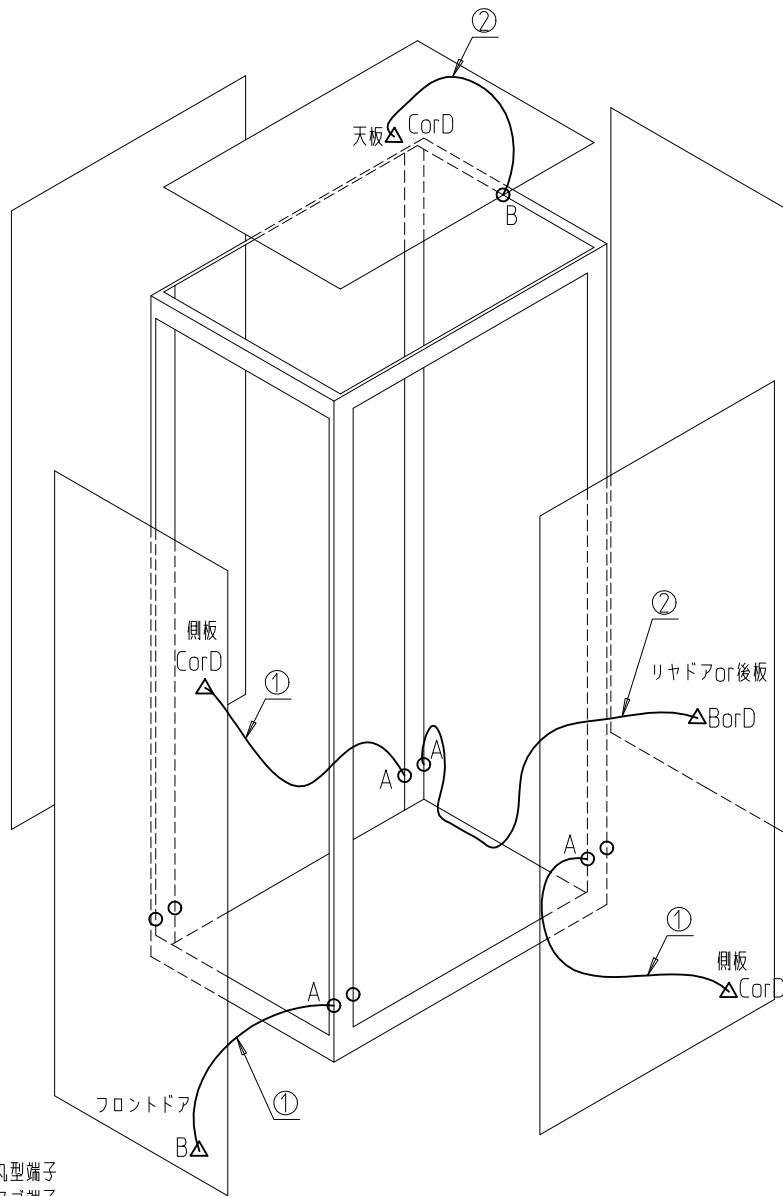

○ 丸型端子
△ タブ端子

アース線キット

型番: FGO-EWK-01

□梱包内容

アース線		
照番	名称	個数
①	アース線 250mm	3
②	アース線 350mm	2

ビス	
名称	個数
タブ端子	5
皿パネ付き六角ナット M4	3
タッピング バインド M4x6	4
バインド M4x10	6
バインド M5x10	4
歯付き座金 M4	6
歯付き座金 M5	4

(注)歯付き座金は、本体と丸型端子及びタブ端子の間に入れる。
アース線・ビスは、最大本数入っています。
不要分は、保管もしくは、廃棄して下さい。

取付位置

取付け箇所	使用ビス(照番)	取付位置コメント
A	バインド M5x10	Hフレームの最下部 M5
	歯付き座金 M5	
B	バインド M4x10	各種ドアの M4
	歯付き座金 M4	Wフレームの中央部 M4
C	バインド M4x10	ねじ止め・放熱側板の φ4.2
	歯付き座金 M4 皿パネ付き六角ナット M4	ノーマル天板の φ4.2
D	タッピング バインド M4x6 歯付き座金 M4	後板の φ3.5
		ノーマル側板の φ3.5
		ファン・放熱天板の φ3.5

注1. 側板にタブ端子を取り付ける際、パネルマウントフレーム(PF)またはガイドマウントフレーム(GF)に干渉するようであれば、タブ端子の角度を変えて使用して下さい。

SETTSU 摂津金属工業株式会社

本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06(6992)2331 FAX 06(6991)6269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL http://www.settsu.co.jp