


変更 REVISIONS			
回数 REV. MARK	日付 DATE	記事 CONTENTS	変更者 REVISED BY

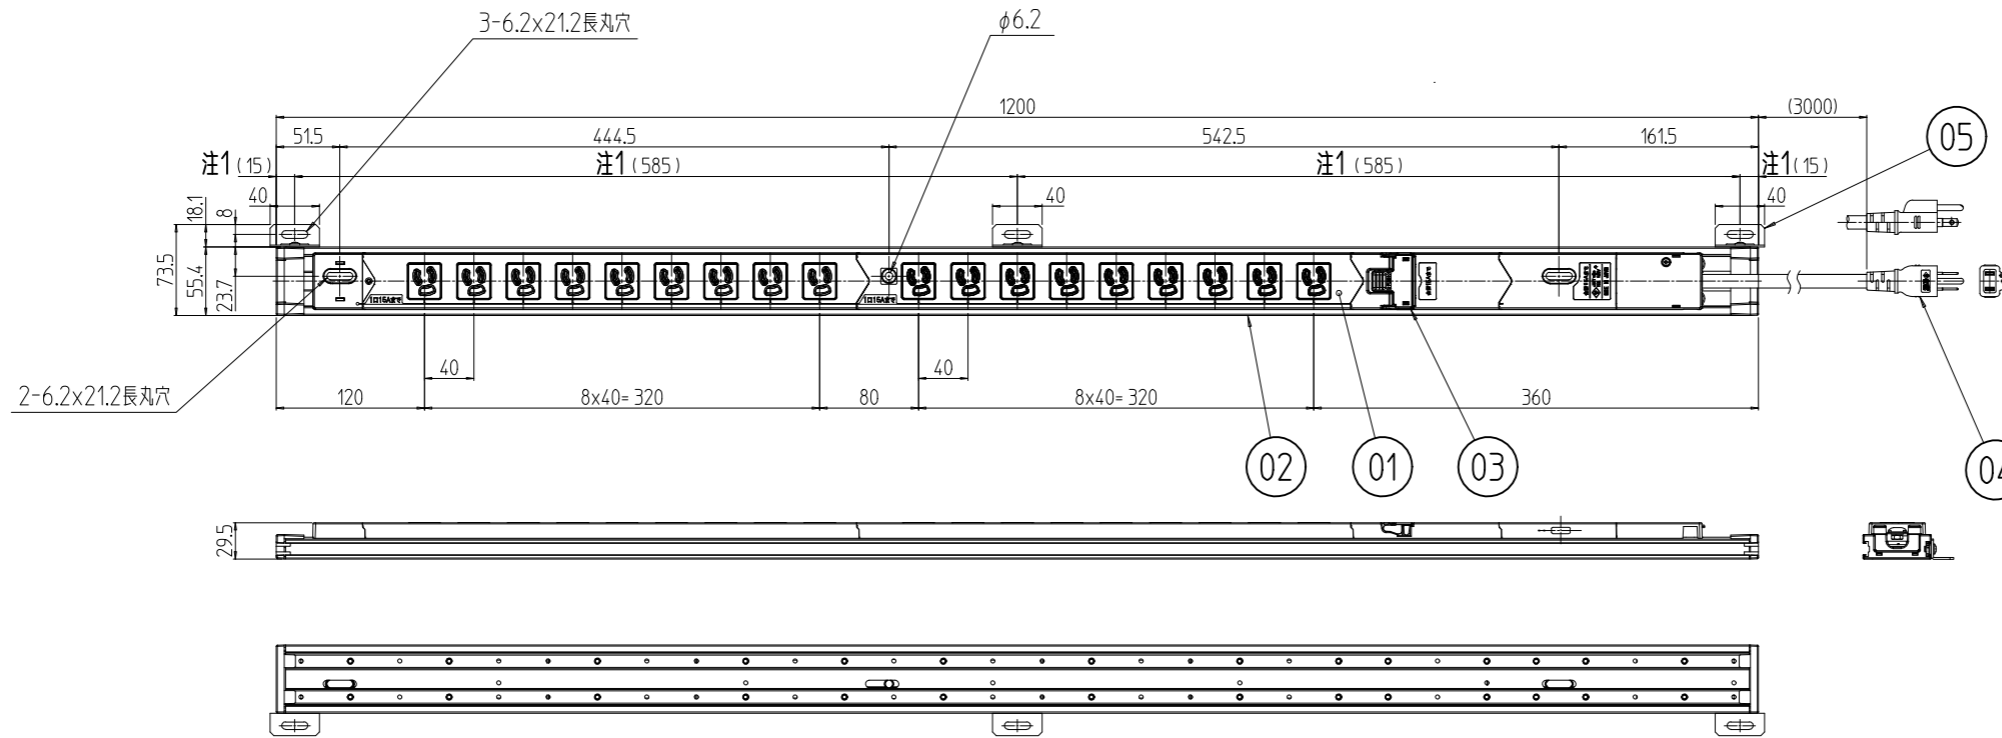

注1. 指示部「固定金具ASSY」は任意の位置に固定が可能である。
両端の金具取付位置は、端面から「15mm以上」とする。

3	05		固定金具ASSY	鋼板等	Ep-Fe/Cu+Ni ₃ , 三価クロメート				
1	04		プラグ付電源ケーブル	ソフトVCT	「黒」2.0mm ² 3芯, 15A 125V				
1	03		サーキットプロテクタ		15A				
1	02		ボディ	A6063	アルマイト				
1	01		コンセントバー本体	ABS等	ブラック/グレー				
個数 QUANTITY	No.	図番	DRAWING No.	部品名	PART NAME	材質	MATERIAL	仕上	FINISH
			単位	mm	設計 DESIGNED	検 CHECKED	承認 APPROVED	図名 TITLE 外観寸法	
		尺度	1:6			品名 NAME コンセントバー(15A 125V 180 サーキット Protector)		型式 MODEL DZ-1001518CCP	
		型式 <input type="checkbox"/>							
		SETTSU			摂津金属工業株式会社		図番 DRAWING No. DZ-330011		